

$$A_{s, \min} = 27,1 \text{ cm}^2 \quad (T-IV) \quad B500$$


$$A_{s, \min} = 11,6 \text{ cm}^2$$

$$A_s = \frac{N}{0,9 \cdot f_y}$$

$$f_y = 43 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2}$$


Разрез 2-2 (типичен през неподвижна опора)

1:25

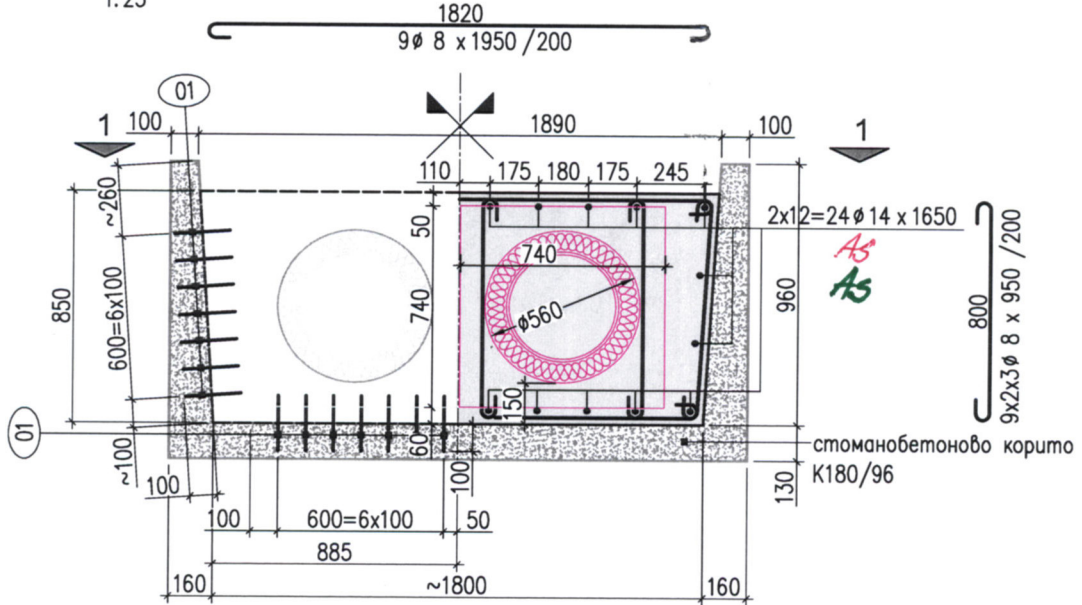

Поглед 1-1

1:25

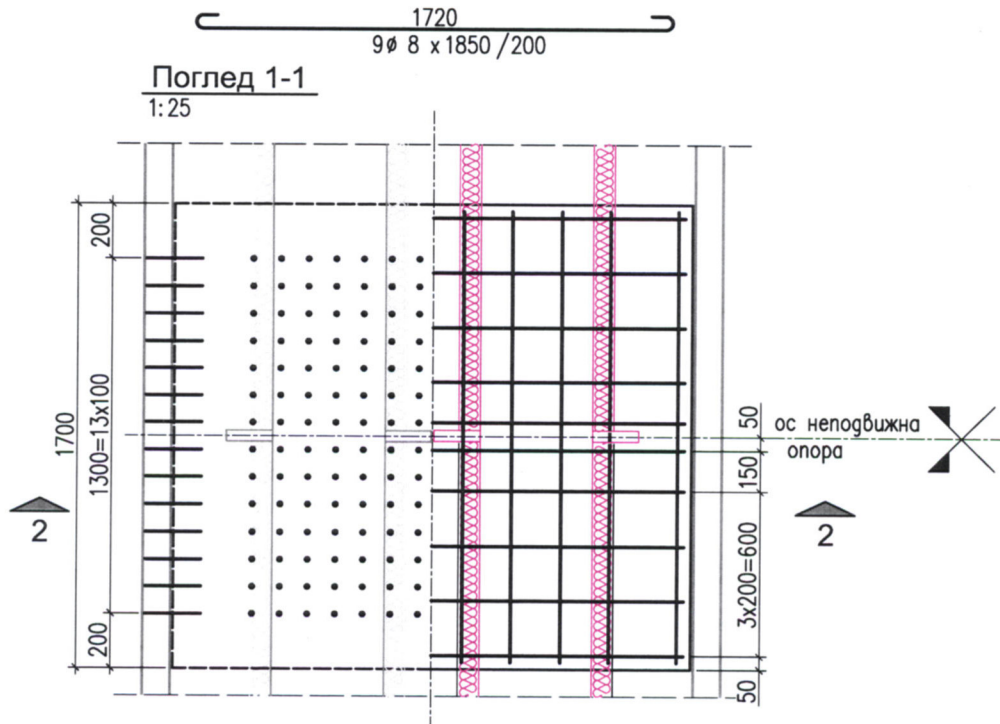

бетон клас C15/20 (B20)
армировка клас (A-I)
B235

$$N = 750 \text{ kN}$$

$$N = 1050 \text{ kN}$$

$$N = 450 \text{ kN}$$

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 00610	
инж. КОНСТАНТИН СТОИЛОВ СТОИЛОВ	
КНИП	СК
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	

26.06.2014