

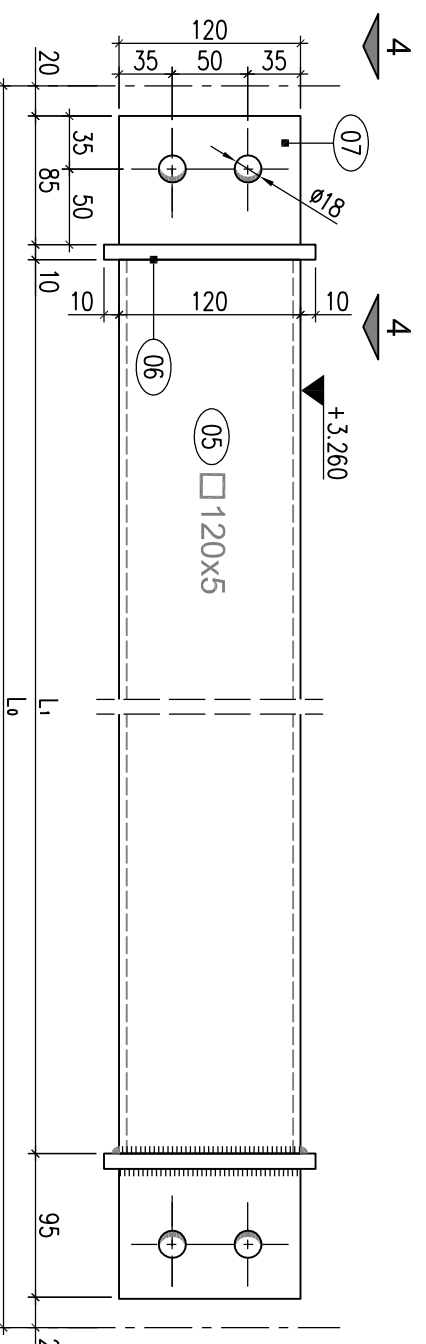

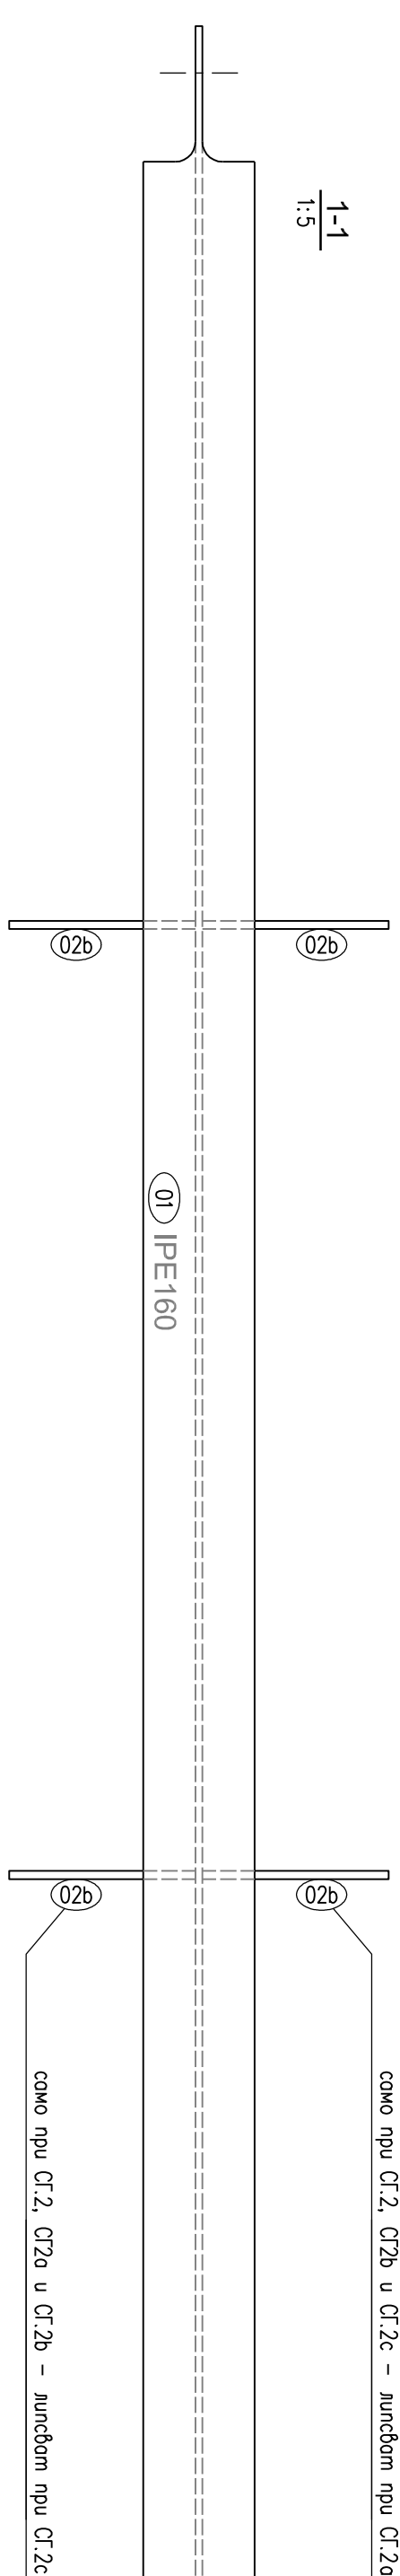
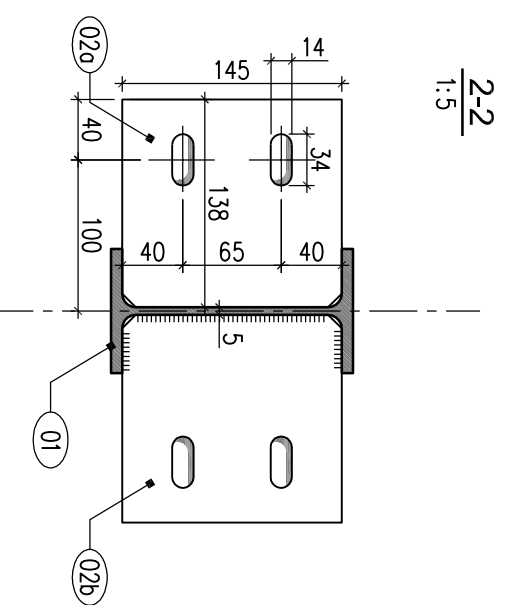
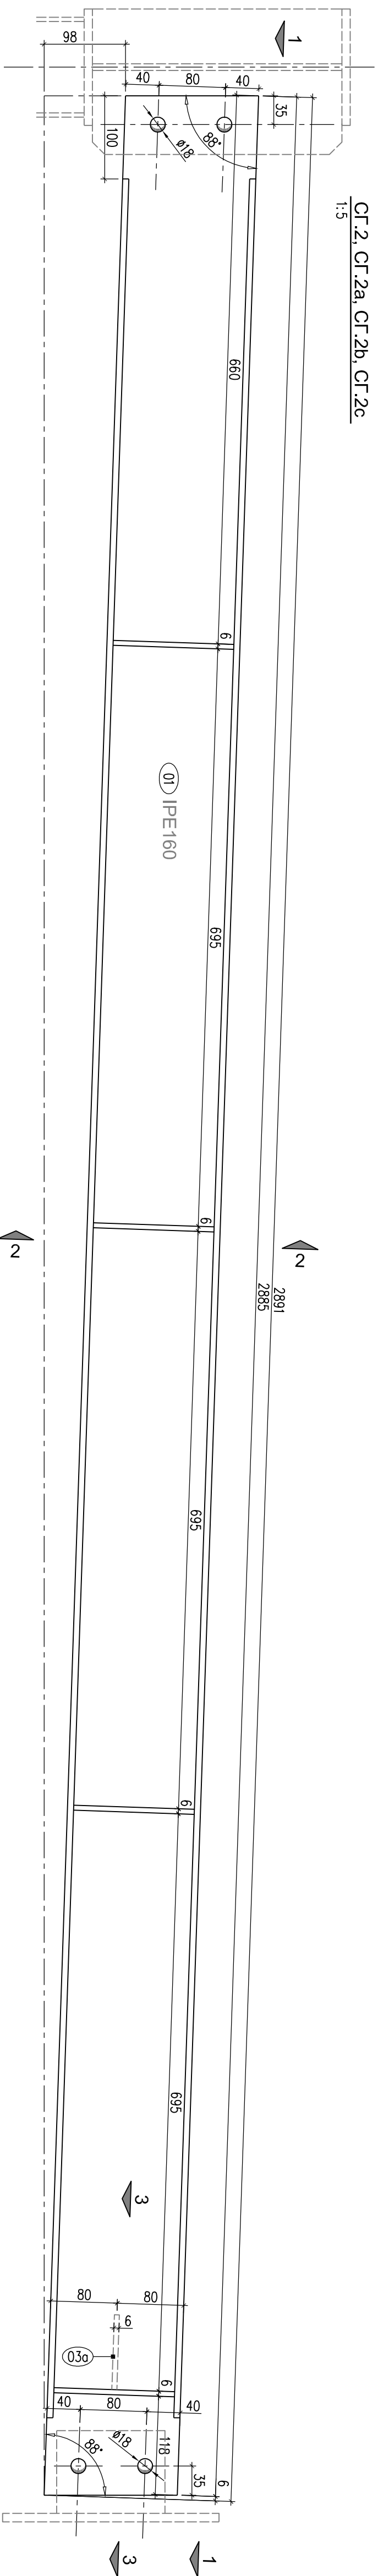
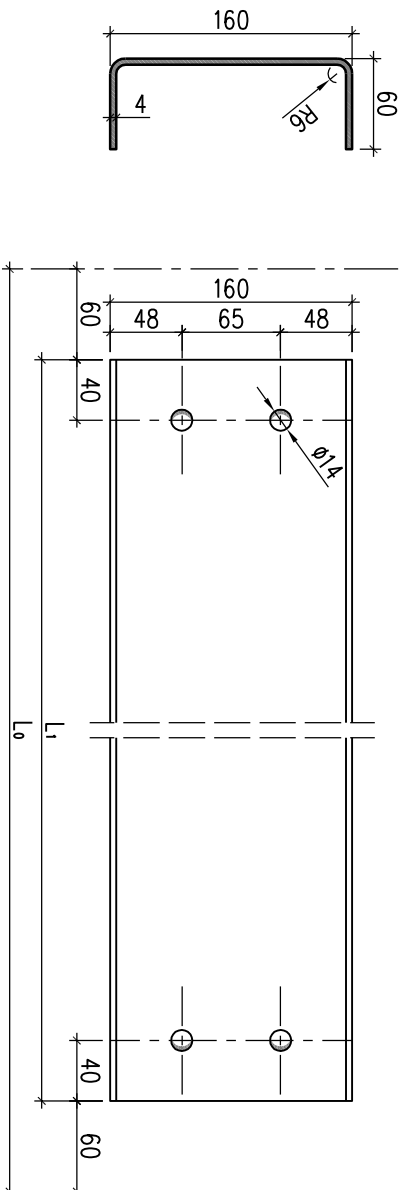

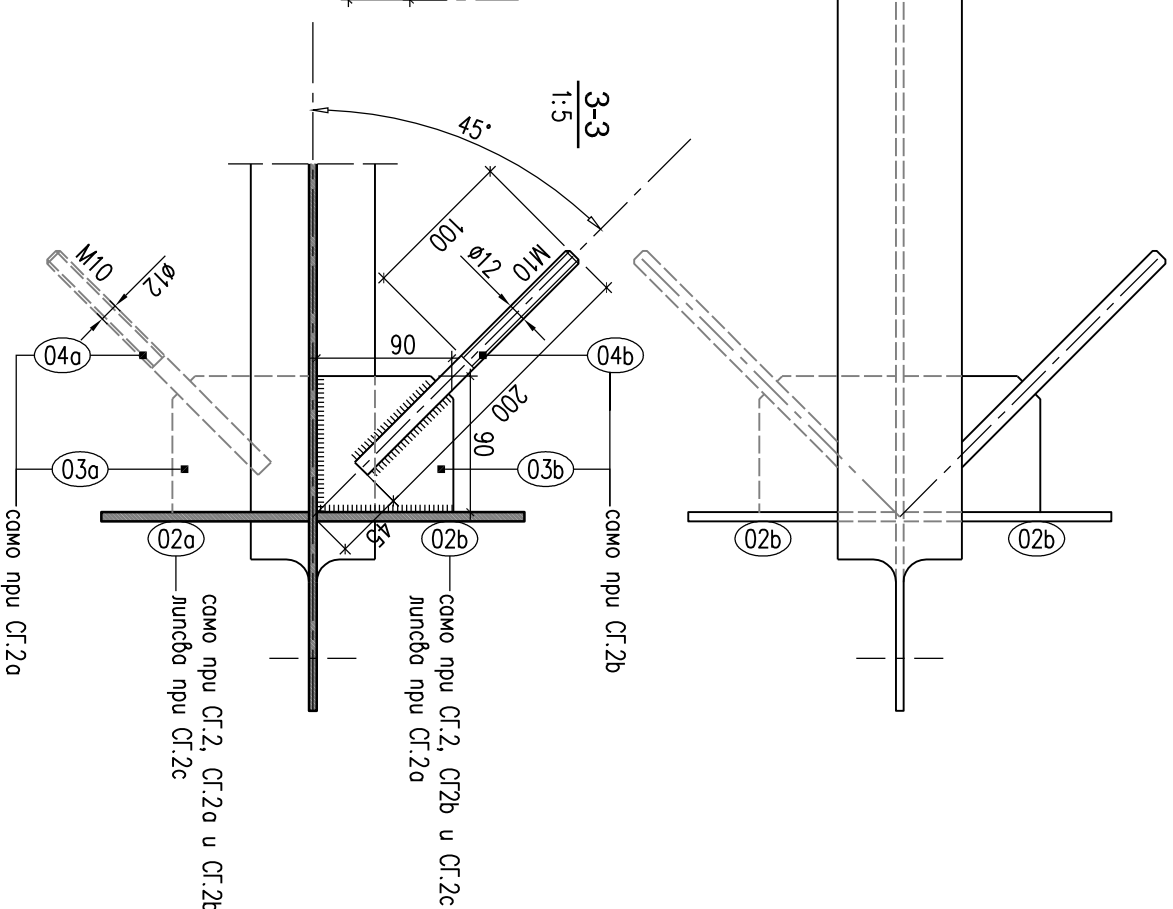
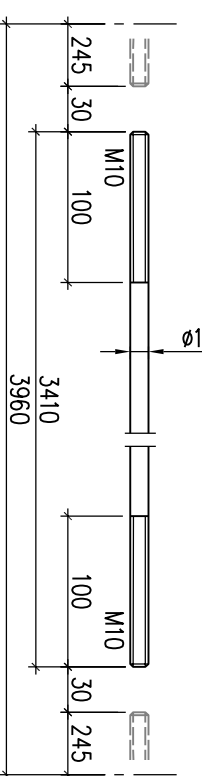
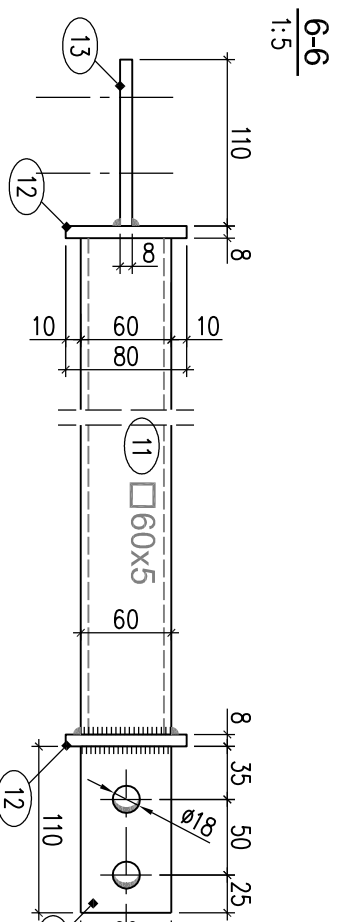
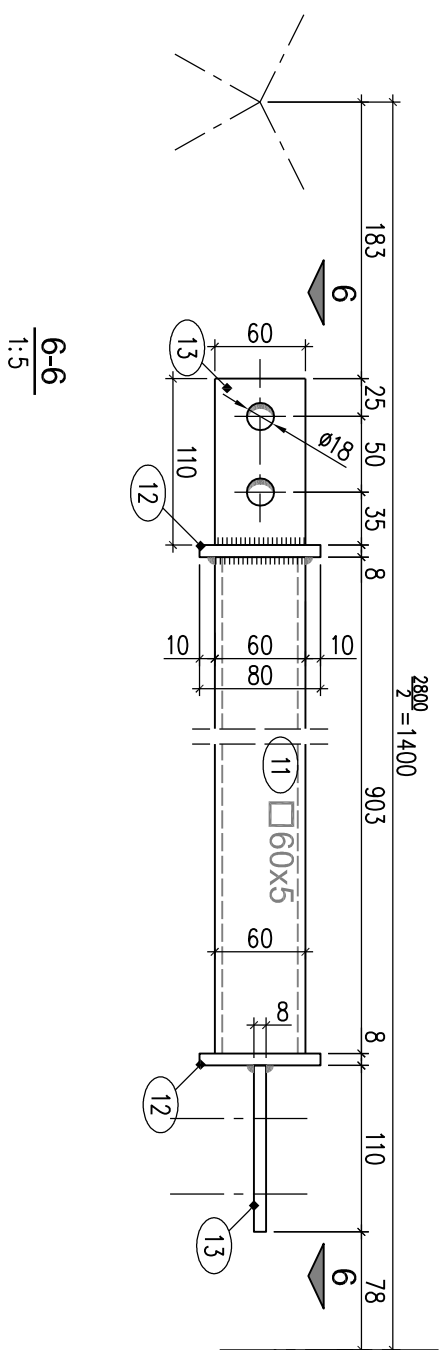


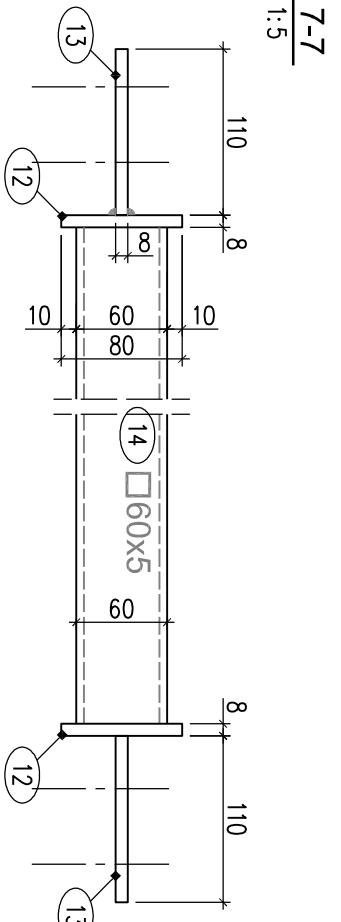

элемент	L ₀	L ₁
CF.7	2130	1900
CF.8	2990	2760
CF.9	3140	2910
CF.10	3360	3130

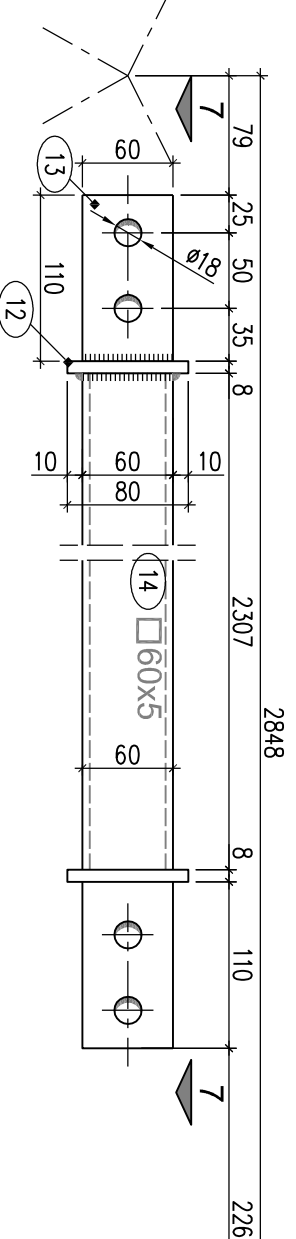

element	L_0	L_1
C1	2800	2680
C2	3360	3240
C3	3140	3020
C4	2990	2870
C5	2130	2100

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА / STEEL SPECIFICATION

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА / STEEL SPECIFICATION										% за завърш. / % for weldings			1.5%	
№ елемента	количество quantity	позиция position	☐ сечение shape	ед. тегло unit weight	дължина length	количество quantity	общо тегло / total weight : 1.92 kg			завършенка note				
							тегло weight	позиция position	тегло weight					
1	CT.2	3		kg/m	mm		kg	kg	kg					
2	CT.2a	1	01	☒ IPE160	15.8	2 891	1	45.68	45.68	53.2	159.7			
			02a, 02b	☒ 6x136	145	8	0.94	7.54	50.8	50.8				
			01	☒ IPE160	15.8	2 891	1	45.68	45.68					
			02a	☒ 6x136	145	4	0.94	3.77						
			03a	☒ 6x90	60	4	0.25	1.02						
			04a	φ 12	0.888	400	1	0.36	.36					
3	CT.2b	1												
4	CT.2c	1	01	☒ IPE160	15.8	2 891	1	45.68	45.68	54.6	54.6			
			02a, 02b	☒ 6x136	145	8	0.94	7.54						
			03b	☒ 6x90	60	4	0.25	1.02						
			04b	φ 12	0.888	400	1	0.36	.36					
5	CT.7	1	01	☒ IPE160	15.8	2 891	1	45.68	45.68	49.4	49.4			
			02b	☒ 6x136	145	4	0.94	3.77	38.9					
6	CT.8	1	05	☐ 120x5	18.18	1 900	1	34.54	34.54					
			06	☒ 8x65	120	2	0.64	1.28						
			07	☒ 10x140	140	2	1.54	3.08						
7	CT.9	1	05	☐ 120x5	18.18	2 760	1	50.18	50.18	54.5	54.5			
			06	☒ 8x65	120	2	0.64	1.28						
			07	☒ 10x140	140	2	1.54	3.08						
8	CT.10	1	05	☐ 120x5	18.18	2 910	1	52.90	52.90	57.3	57.3			
			06	☒ 8x65	120	2	0.64	1.28						
			07	☒ 10x140	140	2	1.54	3.08						
9	CT.11	1	05	☐ 120x5	18.18	3 130	1	56.90	56.90	61.3	61.3			
			06	☒ 8x65	120	2	0.64	1.28						
			07	☒ 10x140	140	2	1.54	3.08						
10	BY.1	1	11	☐ 60x5	8.75	903	2	7.90	15.80	17.4	17.4			
			12	☒ 8x60	80	2	0.40	80						
			13	☒ 8x60	110	2	0.41	83						
11	BY.2	2	14	☐ 60x5	8.75	2 307	2	20.19	40.37	84.0	84.0			
			12	☒ 8x60	80	2	0.40	80						
			13	☒ 8x60	110	2	0.41	83						
12	X.6	2	12	φ 12	0.888	3 410	1	3.03	3.03	6.1	6.1			
13	C.1	4	1	C18b06D04	8.33	2 690	1	22.32	22.3	89.3	89.3			
14	C.2	4	1	C18b06D04	8.33	3 240	1	26.99	27.0	106.0	106.0			
15	C.3	4	1	C18b06D04	8.33	3 020	1	25.16	25.2	100.6	100.6			
16	C.4	4	1	C18b06D04	8.33	2 870	1	23.91	23.9	95.6	95.6			
17	C.5	4	1	C18b06D04	8.33	2 010	1	16.74	16.7	67.0	67.0			

[illegible]